

Τεχνικά στοιχεία

Υποβρύχια αντλία ακάθαρτων υδάτων Initial DRAIN 10-7

Όνομα έργου



Έργο χωρίς όνομα 2020-04-09 14:30:49.363

Αριθμός έργου

Μέρος τοποθέτησης

Νο θέσης πελάτη

Ημερομηνία 09.04.2020

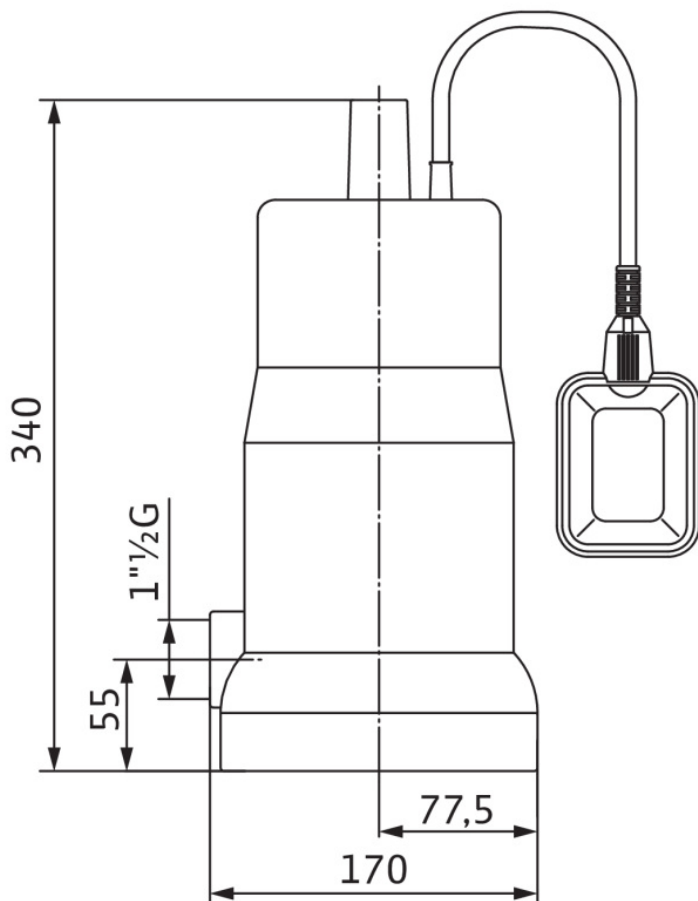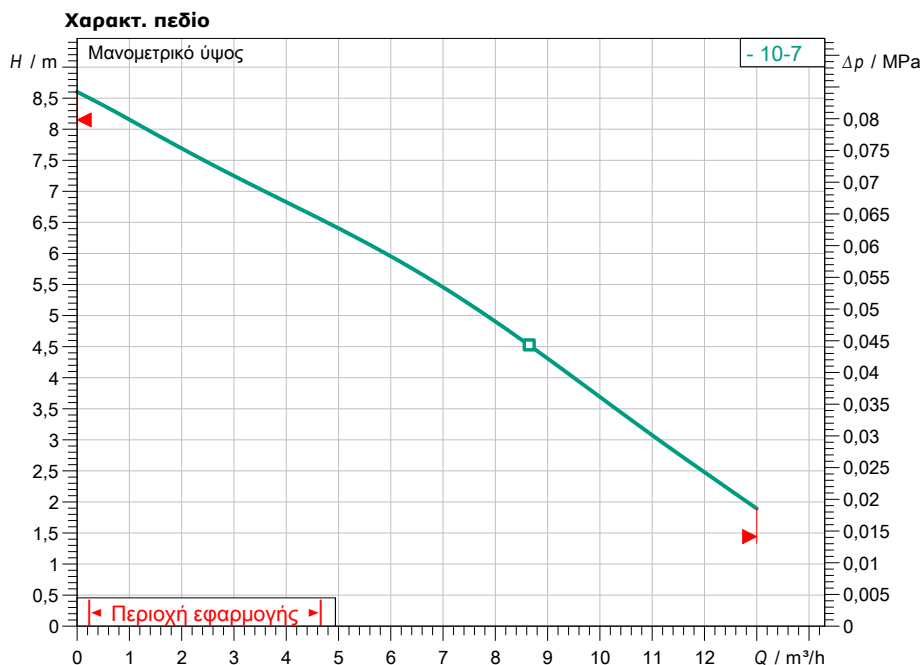

Προεπιλογή στοιχείων λειτουργίας

Παροχή	
Μανομετρικό	
Υγρό κυκλοφορίας	Νερό 100 %
Θερμοκρασία υγρού	20,00 °C
Πυκνότητα	998,30 kg/m³
Κινηματικό ιξώδες	1,00 mm²/s

Υδραυλικά στοιχεία (σημείο λειτουργίας)

Παροχή	
Μανομετρικό	
Απορρόφηση ισχύος P1	
Συνολικός βαθμός απόδοσης	

Στοιχεία προϊόντος

Υποβρύχια αντλία ακάθαρτων υδάτων	
Initial DRAIN 10-7	
Μεγ. πίεση λειτουργίας	0,3 MPa
Θερμοκρασία υγρού	5 °C ... + 35 °C
Μέγ. βάθος βύθισης	5 m
Ελεύθερο πέρασμα στερεών	5 mm

Στοιχεία κινητήρα

Τύπος κινητήρα	
Ηλεκτρική σύνδεση	1 ~ 230 V / 50 Hz
Επιτρεπτή ανοχή τάσης	± 10 %
Ονομ. αριθμός στροφών	2800 1/min
Ονομαστική ισχύς P2	0,37 kW
Απορρόφηση ισχύος P1	0,55 kW
Ονομαστικό ρεύμα	3,00 A
Τρόπος ενεργοποίησης	Απευθείας Online (DOL)
Βαθμός προστασίας	IP68
Πλωτηροδιακόπτης	όχι
Προστασία κινητήρα	
Κατηγορία μόνωσης	F
Τρόπος λειτουργίας (βυθιζόμενο)	S1
Τρόπος λειτουργίας (αναδυόμενος)	-
Μέγ. ταχύτητα λειτουργίας	60 1/h

Καλώδιο

Μήκος καλωδίου σύνδεσης	10 m
Τύπος καλωδίου	H05RN-F
Διατομή καλωδίου	3G1
Type of connecting cable	Δεν λύνεται
Φις σύνδεσης	

Διαστάσεις σύνδεσης

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης	
Σύνδεση σωλήνα στην κατάθλιψη	Rp 1 1/2,

Υλικά κατασκευής

Κέλυφος αντλίας	PP
Πτερωτή	PA-GF30
Άξονας	1.4005
Υλικό στεγανοποιητικού στην αντλία	BQ1PFF
Υλικό στεγανοποιητικού στην πλευρά κινητήρα	BQ1PFF
Υλικό στεγανοποιητικού	NBR
Υλικό κινητήρα	1.4301

Πληροφορίες παραγγελίας

Βάρος περίπου	5,1 kg
Νο είδους	4168021