

Τεχνικά στοιχεία


Φυγοκεντρική αντλία υψηλής πίεσης HiMulti 3-24 P/1/5/230

Όνομα έργου

Αριθμός έργου
Μέρος τοποθέτησης
Νο θέσης πελάτη

Ημερομηνία 07.04.2020

Χαρακτ. πεδίο

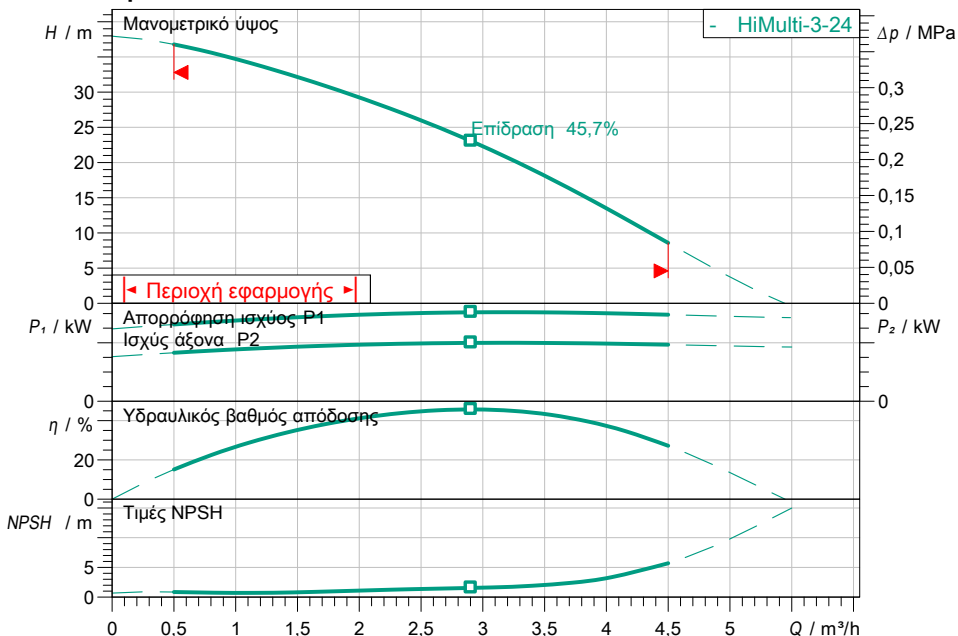

Προεπιλογή στοιχείων λειτουργίας

Παροχή	
Μανομετρικό	
Υγρό κυκλοφορίας	Νερό 100 %
Θερμοκρασία υγρού	20,00 °C
Πυκνότητα	998,30 kg/m ³
Κινηματικό ιξώδες	1,00 mm ² /s

Υδραυλικά στοιχεία (σημείο λειτουργίας)

Παροχή	
Μανομετρικό	
Στοιχεία προϊόντος	
Φυγοκεντρική αντλία υψηλής πίεσης	
HiMulti 3-24 P/1/5/230	
Μεγ. πίεση λειτουργίας	0,8 MPa
Μέγιστη πίεση προσαγωγής	0,3 MPa
Θερμοκρασία υγρού	5 °C ... + 35 °C
Μεγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος	40 °C

Στοιχεία κινητήρα

Ηλεκτρική σύνδεση	1~ 230 V / 50 Hz
Επιτρεπτή ανοχή τάσης	+10/-15 %
Μέγιστος αριθμός στροφών	2900 1/min
Ονομαστική ισχύς P2	0,40 kW
Ονομαστικό ρεύμα	3,30 A

Βαθμός προστασίας	X4
Κατηγορία μόνωσης	F
Προστασία κινητήρα	

Διαστάσεις σύνδεσης


Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης	G 1, PN8
Σύνδεση σωλήνα στην κατάθλιψη	G 1, PN8

Υλικά κατασκευής

Κέλυφος αντλίας	PA6T/6I-GF40
Πτερωτή	PPE/PS-GF30
Άξονας	1.4021
Στεγανοποίηση άξονα	BVPFF
Υλικό στεγανοποιητικού	EPDM

Πληροφορίες παραγγελίας

Βάρος περίπου	8,5 kg
Νο είδους	4194280

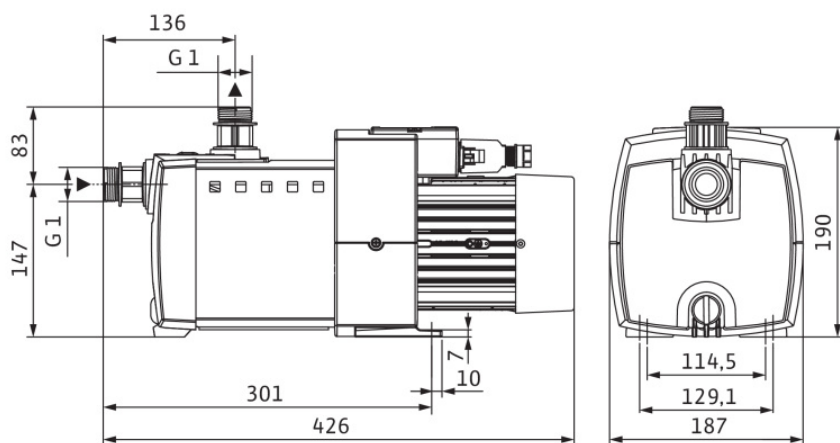

Διαστάσεις mm