

Φύλλο στοιχείων: HiMulti 3 3-24 P

Υδραυλικά στοιχεία

Μέγ. θερμοκρασία υγρού T_{max}	35 °C
Ελάχ. θερμοκρασία υγρού T_{min}	5 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ελάχ.	-15 °C
T_{min}	
Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος T_{max}	40 °C

Υλικά

Κέλυφος αντλίας	PA6T/6I-GF40
Πτερωτή	PPE/PS-GF30
Άξονας	1.4021
Στεγανοποίηση άξονα	BVPPFF
Υλικό στεγανοποιητικού	EPDM

Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγωγείας

Κατασκευαστής	Wilo
Ονομασία προϊόντος	HiMulti 3 3-24 P
Αριθμός EAN	4048482500553
Κωδικός τεμαχίου	4194280
Καθαρό βάρος περ. m	9 kg
Μικτό βάρος περ. m	10.5 kg
Μήκος με τη συσκευασία	500 mm
Ύψος με τη συσκευασία	270 mm
Πλάτος με τη συσκευασία	300 mm
Ιδιότητες συσκευασίας	Συσκευασία πώλησης
Τρόπος συσκευασίας	Κουτί
Ελάχιστη ποσότητα παραγωγείας	1

Στοιχεία κινητήρα

Ηλεκτρική σύνδεση	1~230 V, 50 Hz
Ονομαστική ισχύς P_2	0.40 kW
Ονομαστικό ρεύμα I_N	3.30 A
Ονομαστική ταχύτητα n	2900 1/min
Κατηγορία μόνωσης	F
Βαθμός προστασίας κινητήρα	X4

Διαστάσεις εγκατάστασης

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης	G 1
Σύνδεση σωλήνα στην κατάθλιψη	G 1

Τεχνική περιγραφή: HiMulti 3 3-24 P

Πολυβάθμια οριζόντια φυγοκεντρική αντλία, αυτόματης αναρρόφησης, με απευθείας συνδεδεμένο με φλάντζα κινητήρα. Στεγανοποίηση στη διόδο άξονα μέσω μηχανικού στυπιοθλίπτη που δεν απαιτεί συντήρηση.

Για την άντληση και την αύξηση πίεσης πόσιμου νερού ή ελαφρώς μολυσμένου νερού σε οικιστικές και γεωργικές περιοχές και σε άλλες περιοχές.

Παροχή νερού από πηγάδια, δεξαμενές αποθήκευσης, άλλα δημοτικές εγκαταστάσεις παροχής καθαρού νερού, δημοτικό δίκτυο ύδρευσης κ.λπ. για άρδευση, καταιονισμό, αύξηση πίεσης κ.λπ.

Διπολικός μονοφασικός κινητήρας με στυπιοθλίπτη καλωδίου, πυκνωτή στο κιβώτιο σύνδεσης, διακόπτη προστασίας κινητήρα με αυτόματη επανεργοποίηση.

Περιεχόμενο παράδοσης

- Αντλία
- Δύο πλαστικοί σύνδεσμοι με στεγανοποιητικά για χειροκίνητη σύνδεση στον σωλήνα προσαγωγής
- Ένας ηλεκτρικός ταχυσύνδεσμος
- Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας


Παρελκόμενα

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Πλωτηροδιακόπτης WA 65
- Πλωτηροδιακόπτης WAEK 65
- Πλωτηροδιακόπτης WAO 65
- Πλωτηροδιακόπτης WAO EK 65
- Προστασία ξηρής λειτουργίας για μονοφασικό κινητήρα (G11/4)

Στοιχεία λειτουργίας		Δεδομένα προϊόντων	
Υγρό	Water	Μέγιστη πίεση λειτουργίας P_N	8 bar
		Ελάχ. θερμοκρασία υγρού T_{min}	5 °C
		Μέγ. θερμοκρασία υγρού T_{max}	35 °C
		Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος T_{max}	40 °C
Στοιχεία κινητήρα		Υλικά	
Ηλεκτρική σύνδεση	1~230 V, 50 Hz	Κέλυφος αντλίας	PA6T/6I-GF40
Ανοχή τάσης	+10/-15 %	Πτερωτή	PPE/PS-GF30
Ονομαστική ισχύς P_2	0.40 kW	Άξονας	1.4021
Ονομαστικό ρεύμα I_N	3.30 A	Στεγανοποίηση άξονα	BVPFF
Ονομαστική ταχύτητα n	2900 1/min	Υλικό στεγανοποιητικού	EPDM
Κατηγορία μόνωσης	F		
Βαθμός προστασίας	X4		
Διαστάσεις εγκατάστασης		Πληροφορίες για τοποθετήσεις παραγγελίας	
Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης	G 1	Κατασκευαστής	Wilo
Σύνδεση σωλήνα στην κατάθλιψη	G 1	Ονομασία προϊόντος	HiMulti 3 3-24 P
		Καθαρό βάρος περ. m	9 kg
		Κωδικός τεμαχίου	4194280


Διαστάσεις και σχέδια διαστάσεων: HiMulti 3 3-24 P

HiMulti 3 3-24 P

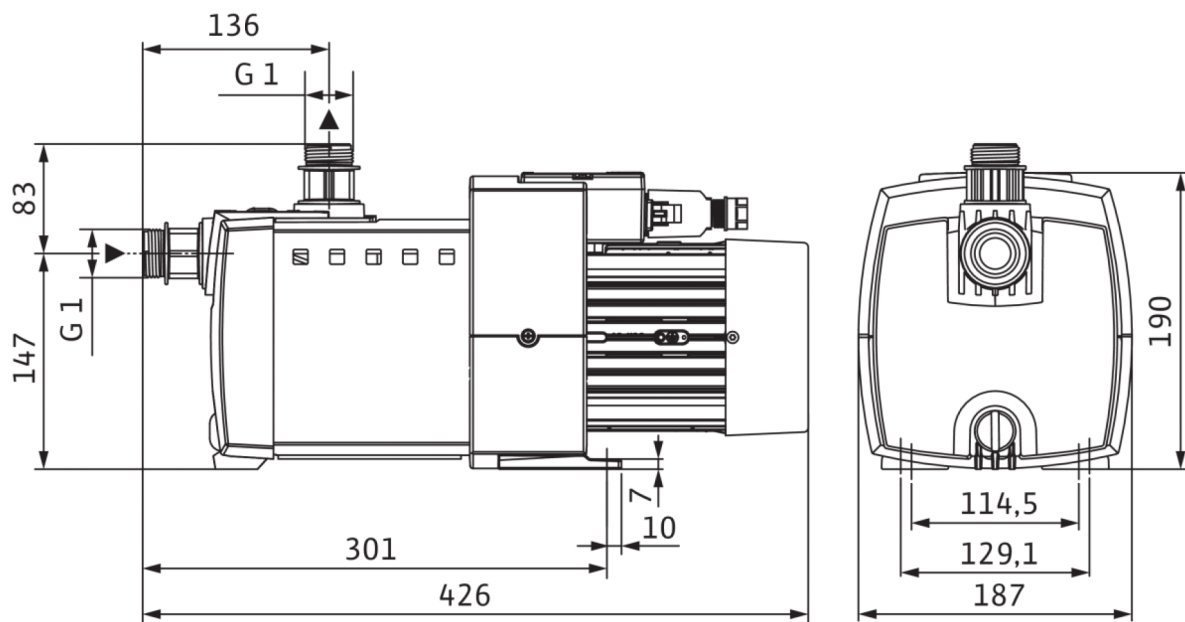

Χαρακτηριστικά διαγράμματα: HiMulti 3 3-24 P

HiMulti 3 23-25 (P)

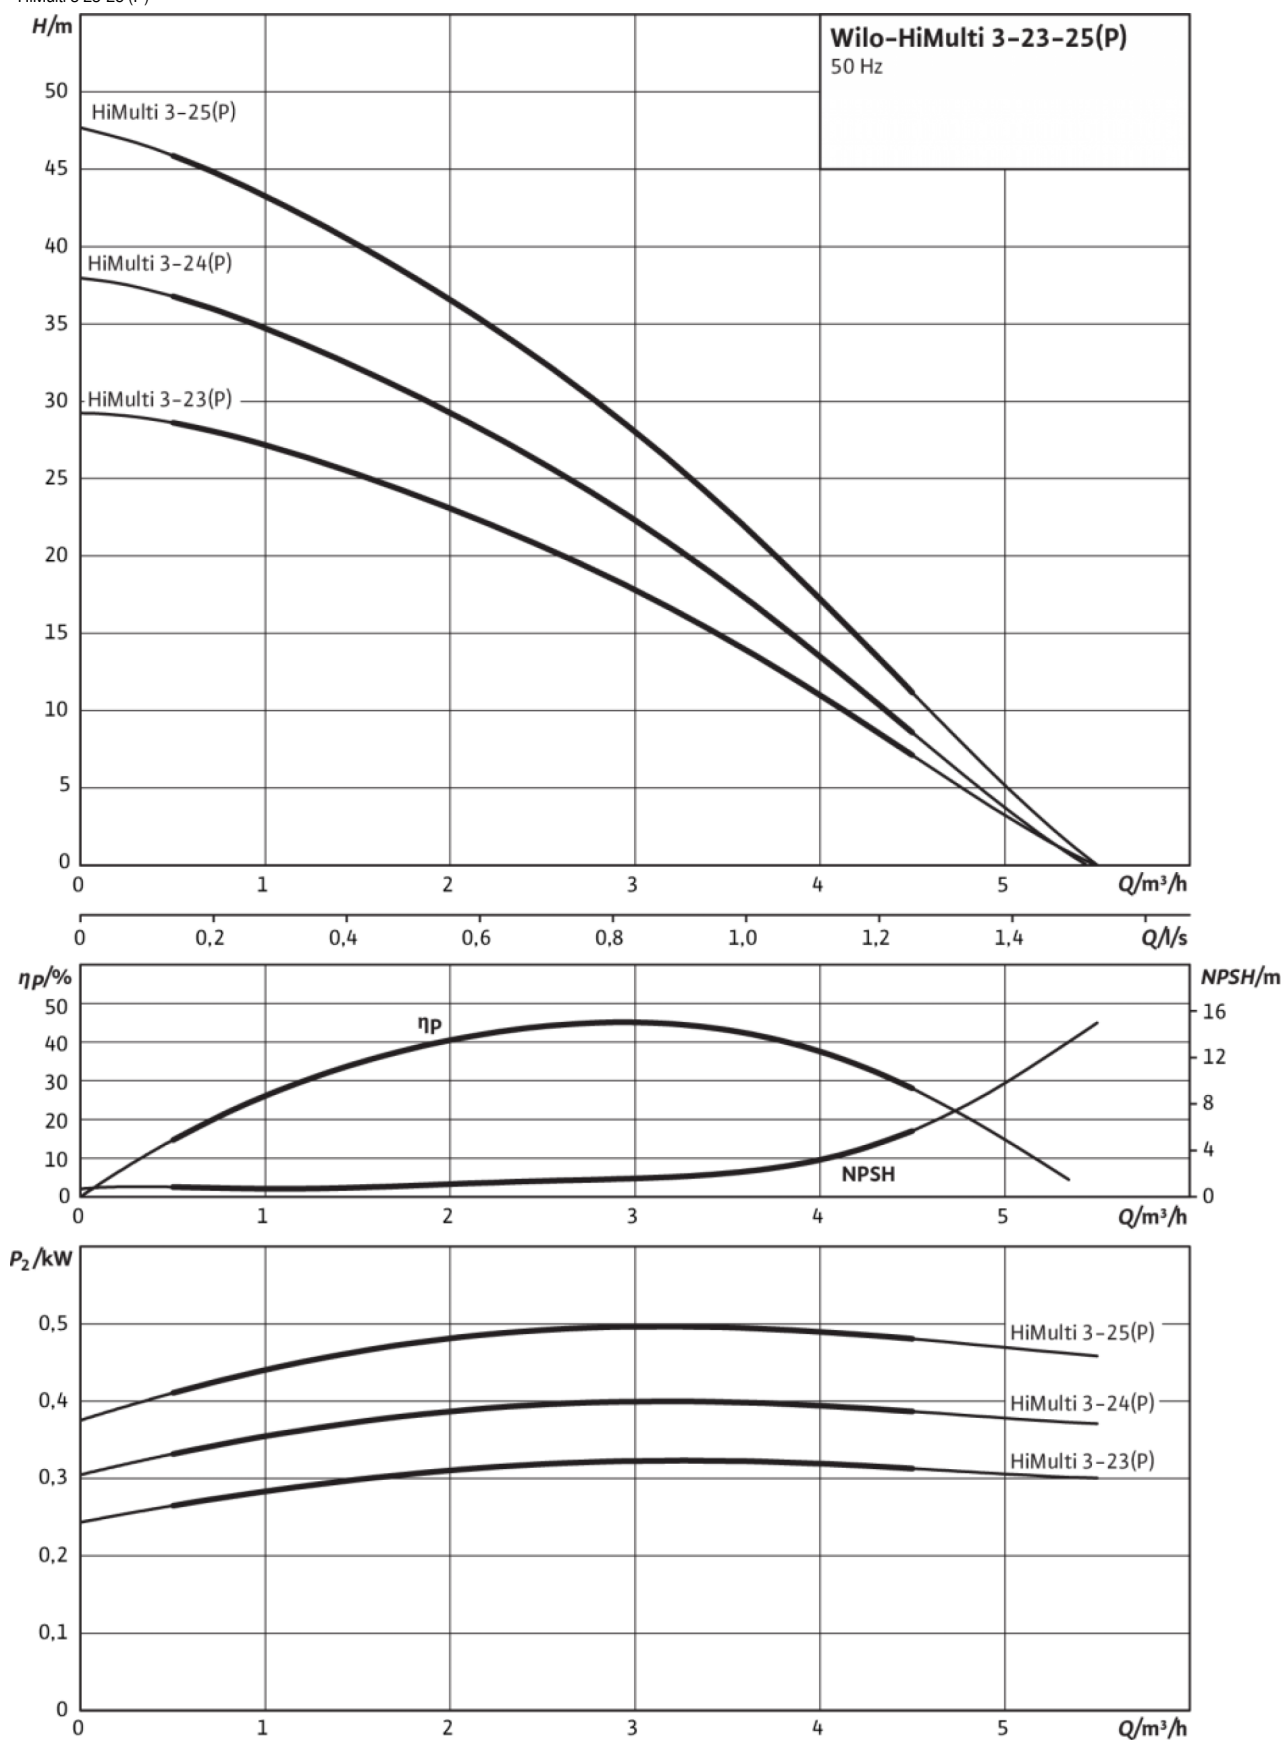

Πληροφορίες παραγγελίας: HiMulti 3 3-24 P

Κατασκευαστής	Wilo
Ονομασία προϊόντος	HiMulti 3 3-24 P
Αριθμός EAN	4048482500553
Κωδικός τεμαχίου	4194280
Μικτό βάρος περ. <i>m</i>	10.5 kg
Καθαρό βάρος περ. <i>m</i>	9 kg
Συνολικό μήκος <i>L</i>	426.0 mm
Ύψος χωρίς συσκευασία <i>H</i>	190 mm
Χρώμα	πράσινο/μαύρο/ασημί
Ιδιότητες συσκευασίας	Συσκευασία πώλησης
Τρόπος συσκευασίας	Κουτί
Αριθμός ανά στρώση	6
Πλάτος χωρίς συσκευασία <i>L</i>	187.0 mm
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1
Αριθμός ανά παλέτα	18